

JESTA

HLLF PUMP

HIGH RELIABILITY AND PERFORMANCE

Suitable for small to medium sized residential pools

สำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางและระบบสป่า



Quiet Noise



Heat
Resistant



Easy
Installation



IPX5



PUMP

CE

HLLF PUMP

Comes With Union

ปั๊มมาพร้อมยูเนียน
สะดวกต่อการติดตั้ง

Resistant Mechanical Seal

แมคคาณิคอลซีลวัสดุ
ceramic carbon
ทนความร้อนได้สูง

Cone Shaped Diffuser

ฟารอบใบพัดลักษณะโคน
รองรับการไหลของน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ


Stable Impeller

ดีไซน์ตัวล้อคใบพัดแข็งแรง
มั่นคง

FEATURES


- วัสดุปั๊ม: Polypropylene & Fiberglass
- ความเร็วรอบ: 2,900 rpm
- รองรับแรงกระแทกได้ 25,000 ครั้ง
- แรงดันในการทำงานสูงสุด: 2.5 bar
- เสียงเบาขณะทำงาน (ต่ำกว่า 65 Db)
- ทนอุณหภูมิน้ำได้ตั้งแต่ 5 - 50° C
- สามารถติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งได้
- มาตรฐานกันน้ำ IPX5
- ฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class I
- มี Built-in Thermal Protection ที่จะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

PERFORMANCE DATA

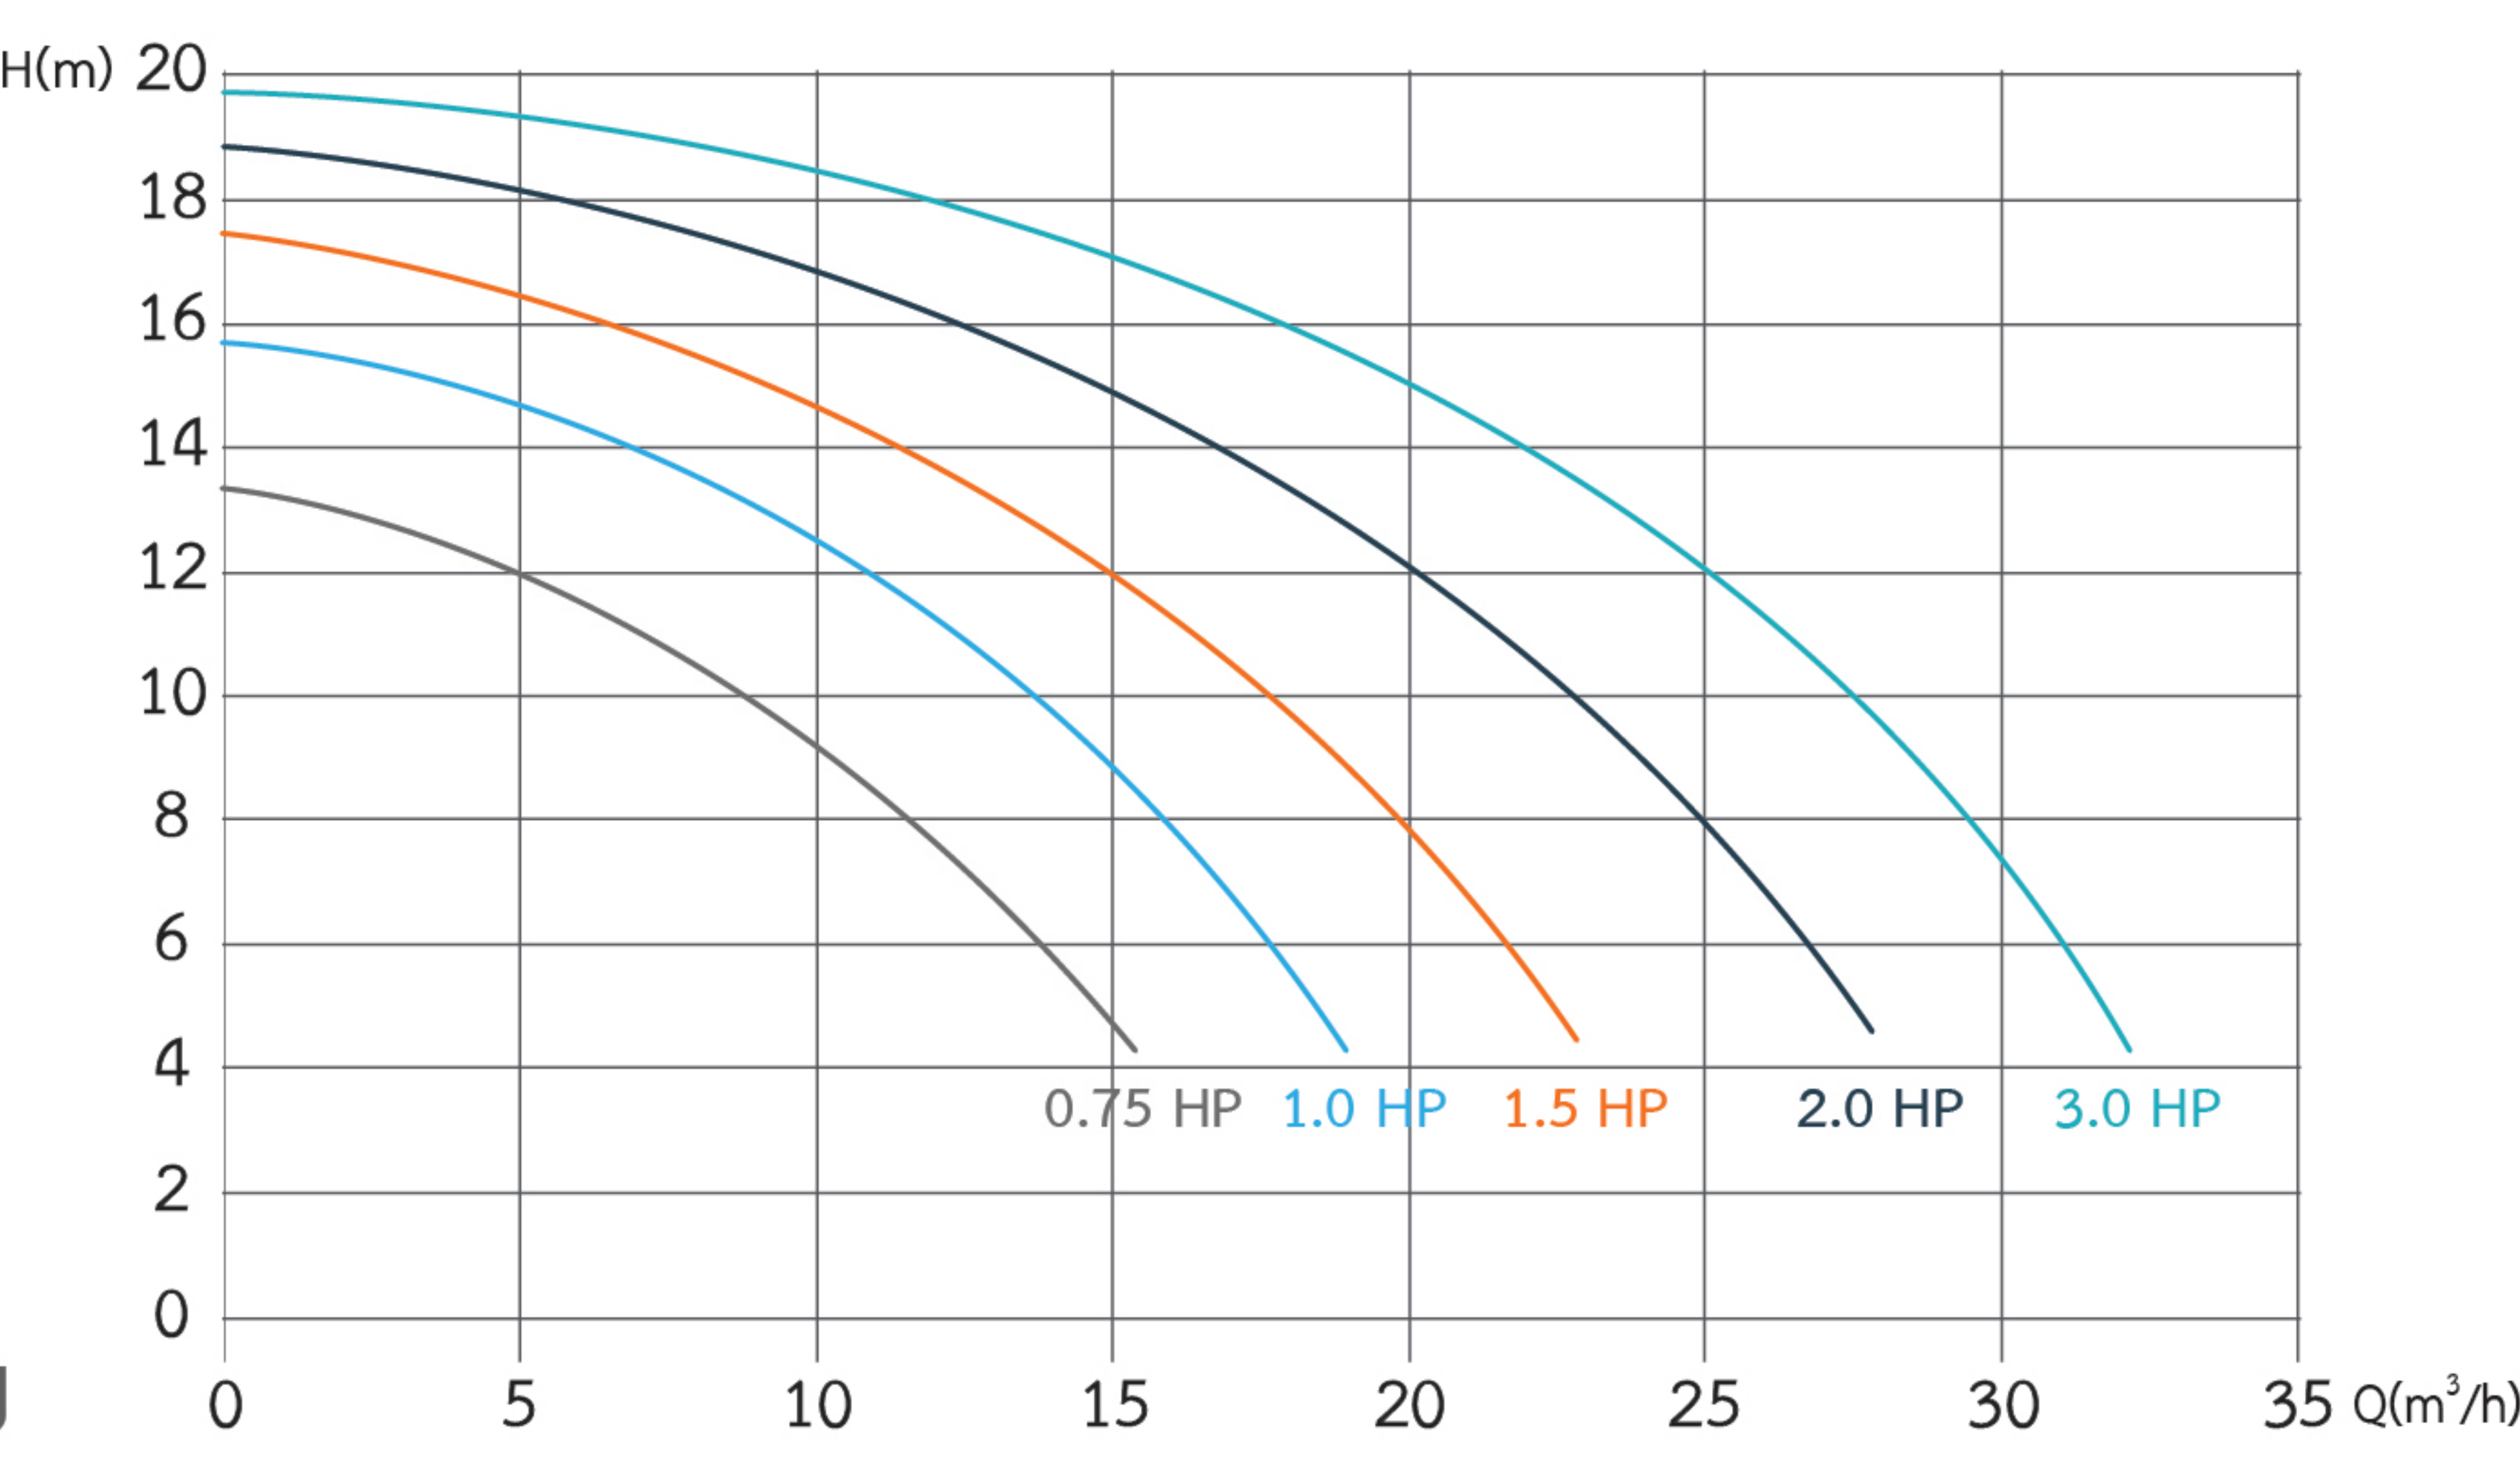

รุ่น	กำลังมอเตอร์ (HP)	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ (kW)	แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz (V)	ระบบแรงดันไฟฟ้า	อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร)					
					8 ม.	10 ม.	12 ม.	15 ม.	18 ม.	20 ม.
SL-HLLF075M	0.75	0.6	220	Single Phase	11.5	8.5	5.0	-	-	-
SL-HLLF100M	1	0.75	220	Single Phase	18.0	16.0	11.0	4.5	-	-
SL-HLLF150M	1.5	1.1	220	Single Phase	20.0	17.5	15.0	9.5	-	-
SL-HLLF200M	2	1.5	220	Single Phase	25.0	23.0	20.0	15.0	5.0	-
SL-HLLF200T	2	1.5	380	Three Phase	25.0	23.0	20.0	15.0	5.0	-
SL-HLLF300M	3	2.2	220	Single Phase	31.0	27.5	25.0	20.0	12.0	-
SL-HLLF300T	3	2.2	380	Three Phase	31.0	27.5	25.0	20.0	12.0	-

DIMENSIONS

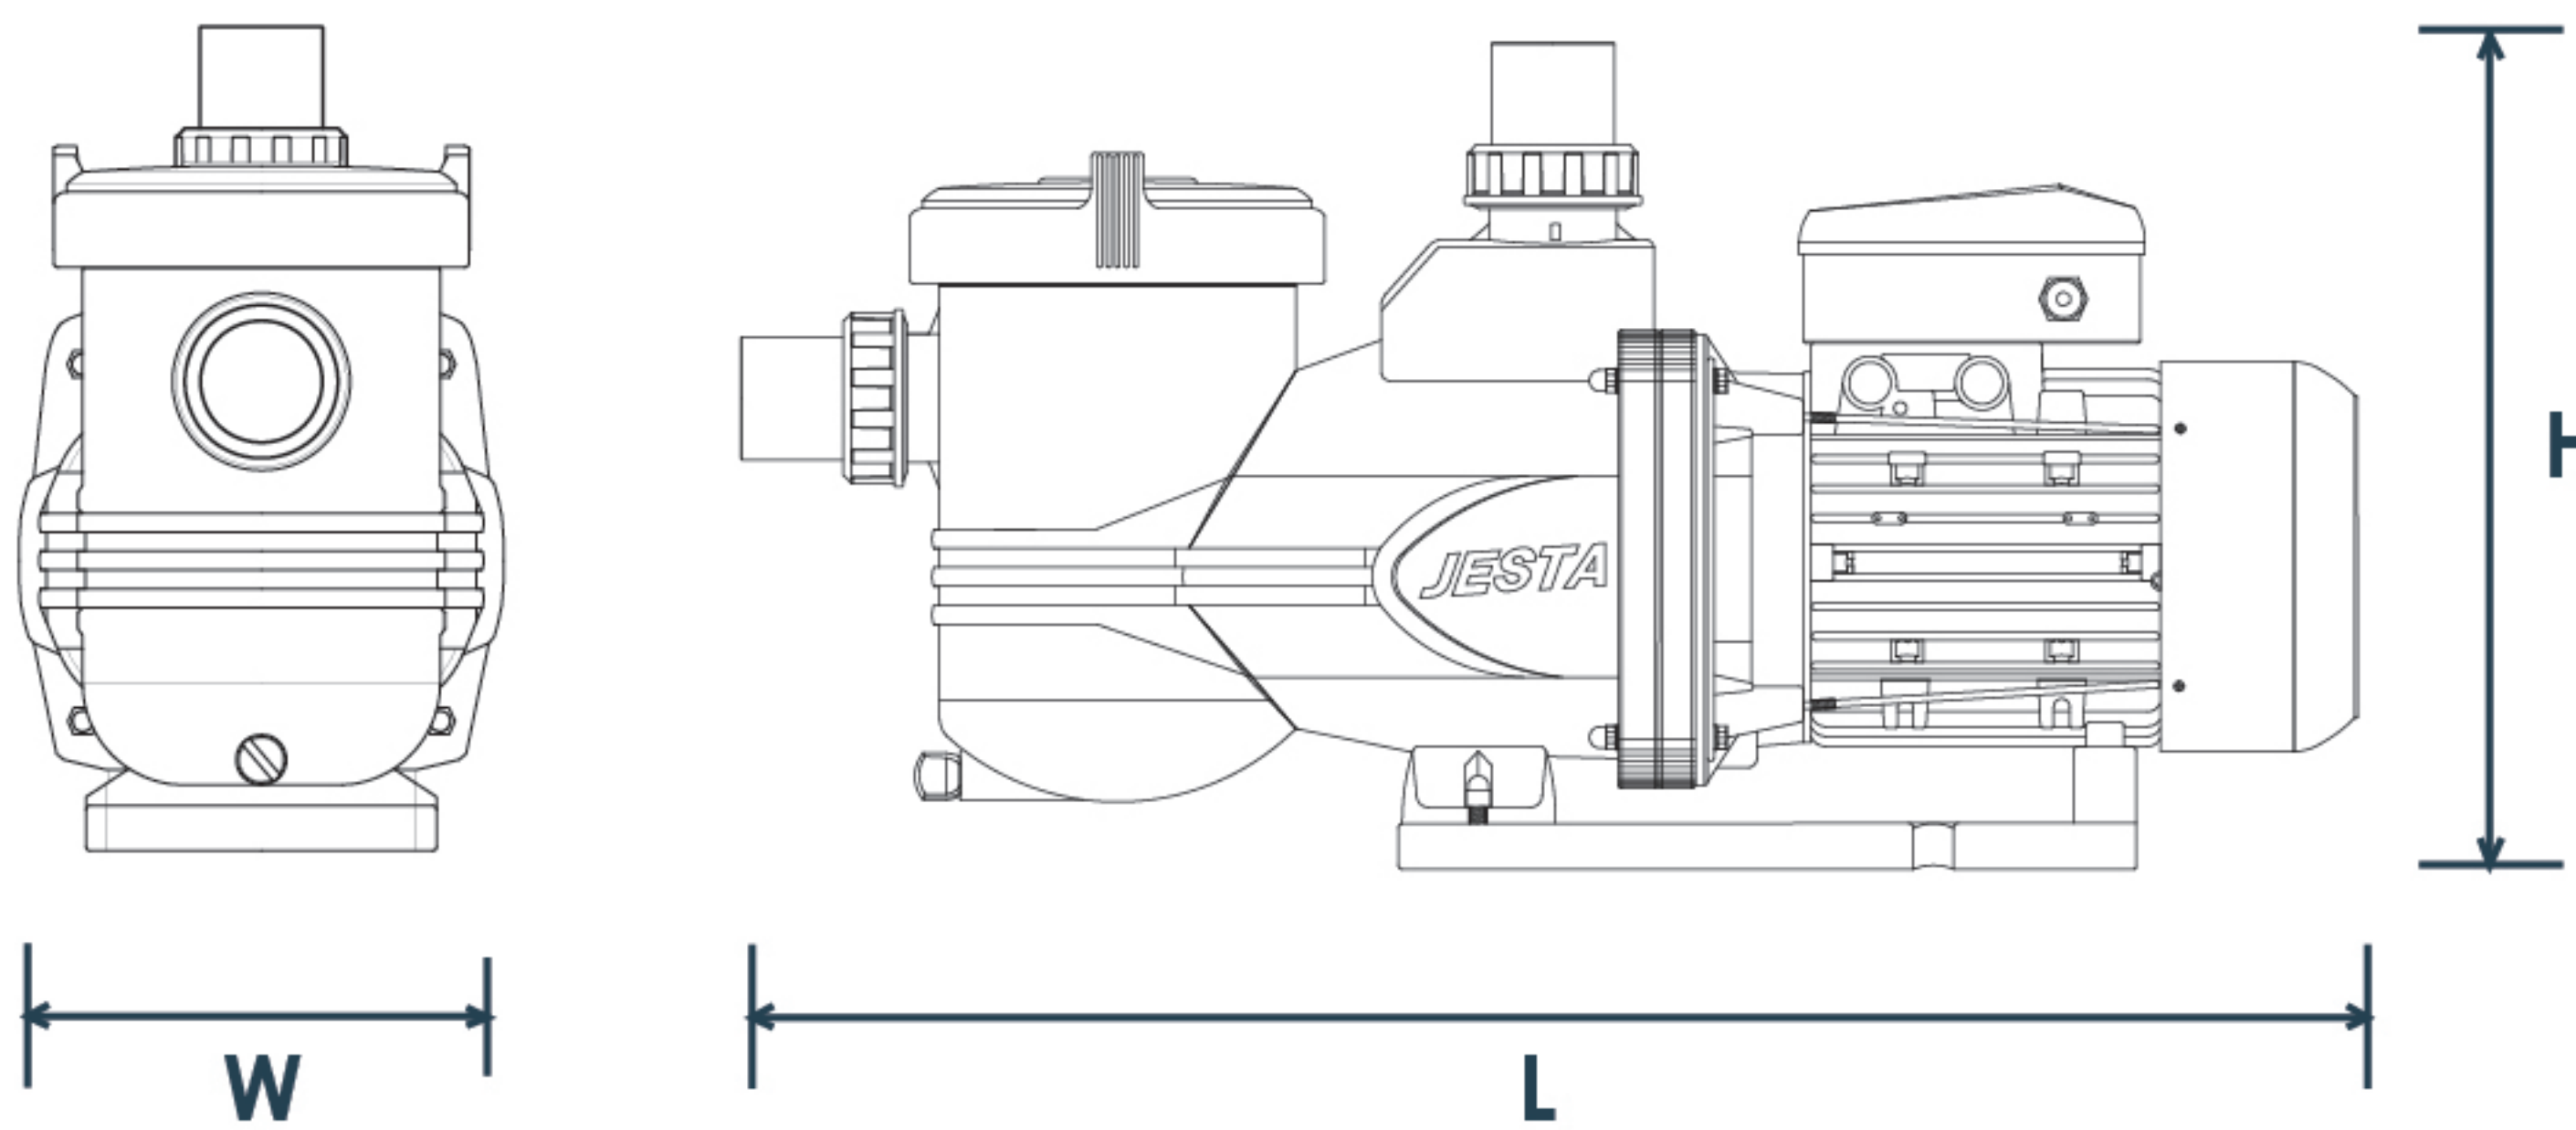

รุ่น		Dimension		
		L	H	W
SL-HLLF075M	0.75 HP HLLF Pump 220V	595	295	200
SL-HLLF100M	1.0 HP HLLF Pump 220V	595	295	200
SL-HLLF150M	1.5 HP HLLF Pump 220V	605	295	200
SL-HLLF200M	2.0 HP HLLF Pump 220V	605	295	200
SL-HLLF200T	2.0 HP HLLF Pump 380V	605	295	200
SL-HLLF300M	3.0 HP HLLF Pump 220V	605	295	200
SL-HLLF300T	3.0 HP HLLF Pump 380V	605	295	200