


JESTMAX SWIM JET

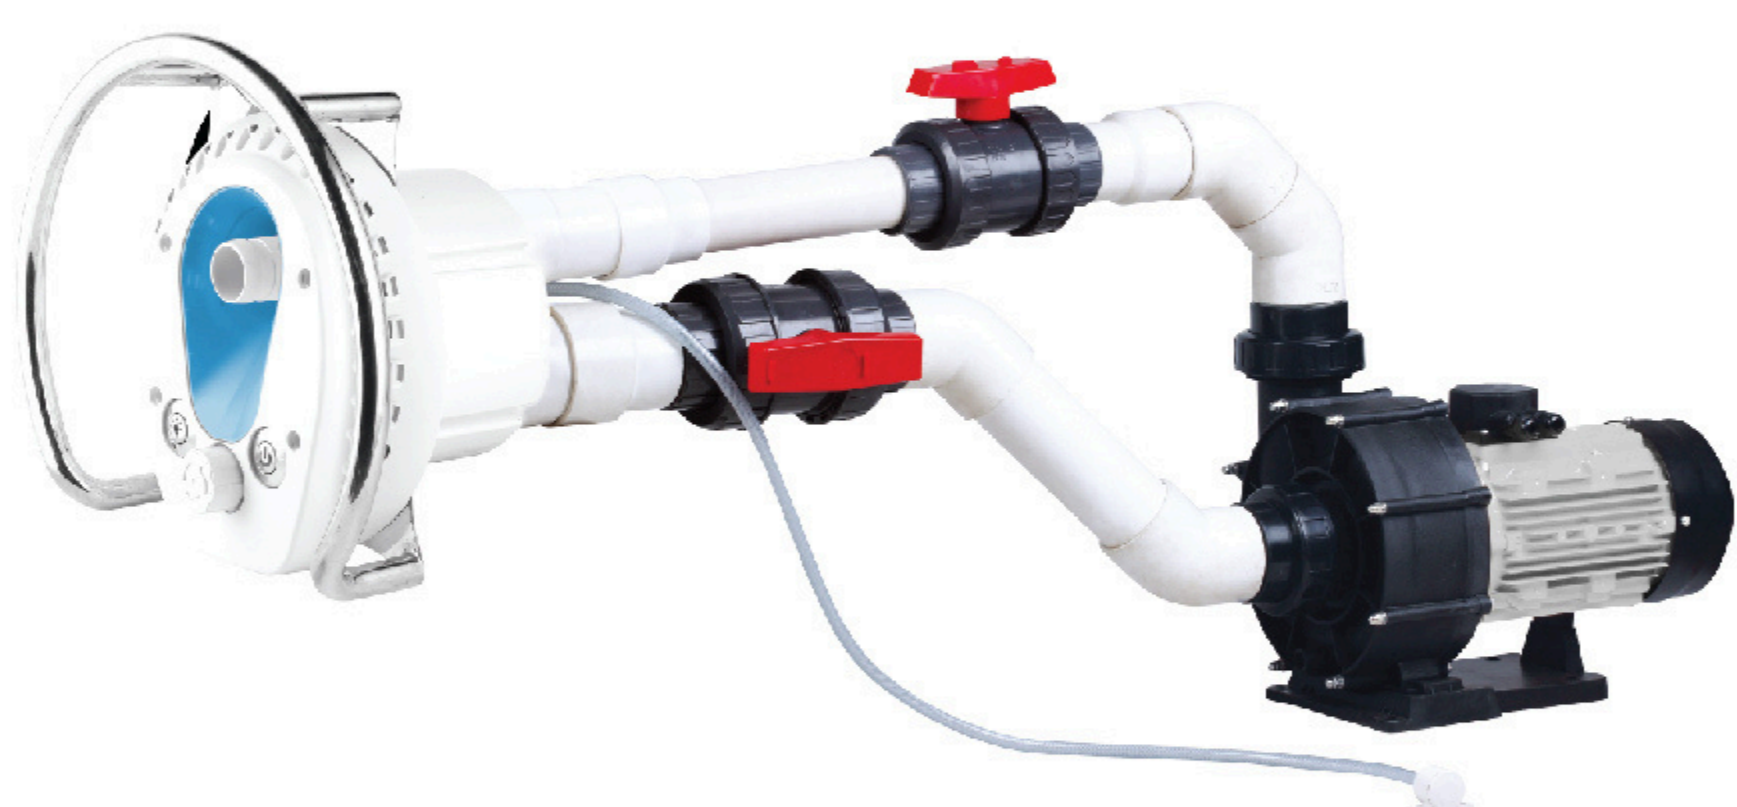

FEATURES

- มีระบบสร้างกระแส
- เจ็ทสตรีมที่พร้อมสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ความแรงของเจ็ทและการดูดอากาศบนหัวฉีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม (ควบคุมน้ำ-อากาศ) ปรับทิศทางได้
- มีหัวฉีด ดูด และฟีนวแมติกสวิตช์ ไว้ที่แผงด้านหน้าของอุปกรณ์
- มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น IP55

APPLICATIONS

ติดตั้งในสระว่ายน้ำคอนกรีต



หน้าเจ็ท



สายดูดสายลม



สายลม



สวิตช์


วัสดุ ราวจับ: สแตนเลส 316
หน้าเจ็ท: สแตนเลส ABS
ฐาน: ABS
หัวฉีด: ABS

*ไม่รวมท่อ pvc

TECHNICAL INFO

รุ่น	รายละเอียด	แรงดันไฟฟ้า 50HZ	กำลังไฟ มอเตอร์	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
				8 เมตร	10 เมตร	
CT-JT-GST2200SP	ชุดอุปกรณ์เจ็ทสปา แบบว่ายน้ำทวนกระแส ชนิดวางพร้อมโครงสร้าง หน้าเจ็ทพลาสติก+ราวสแตนเลส พร้อมปั๊ม 3HP	380 V	2.2 kw	48.5 (m³/h)	38 (m³/h)	ติดต่อ สอบถามราคา
CT-JT-GST3000SP	ชุดอุปกรณ์เจ็ทสปา แบบว่ายน้ำทวนกระแส ชนิดวางพร้อมโครงสร้าง หน้าเจ็ทพลาสติก+ราวสแตนเลส พร้อมปั๊ม 4HP	380 V	3 kw	64 (m³/h)	56 (m³/h)	ติดต่อ สอบถามราคา
CT-JT-GST4000SP	ชุดอุปกรณ์เจ็ทสปา แบบว่ายน้ำทวนกระแส ชนิดวางพร้อมโครงสร้าง หน้าเจ็ทพลาสติก+ราวสแตนเลส พร้อมปั๊ม 5.5HP	380 V	4 kw	76.5 (m³/h)	70 (m³/h)	ติดต่อ สอบถามราคา


PERFORMANCE

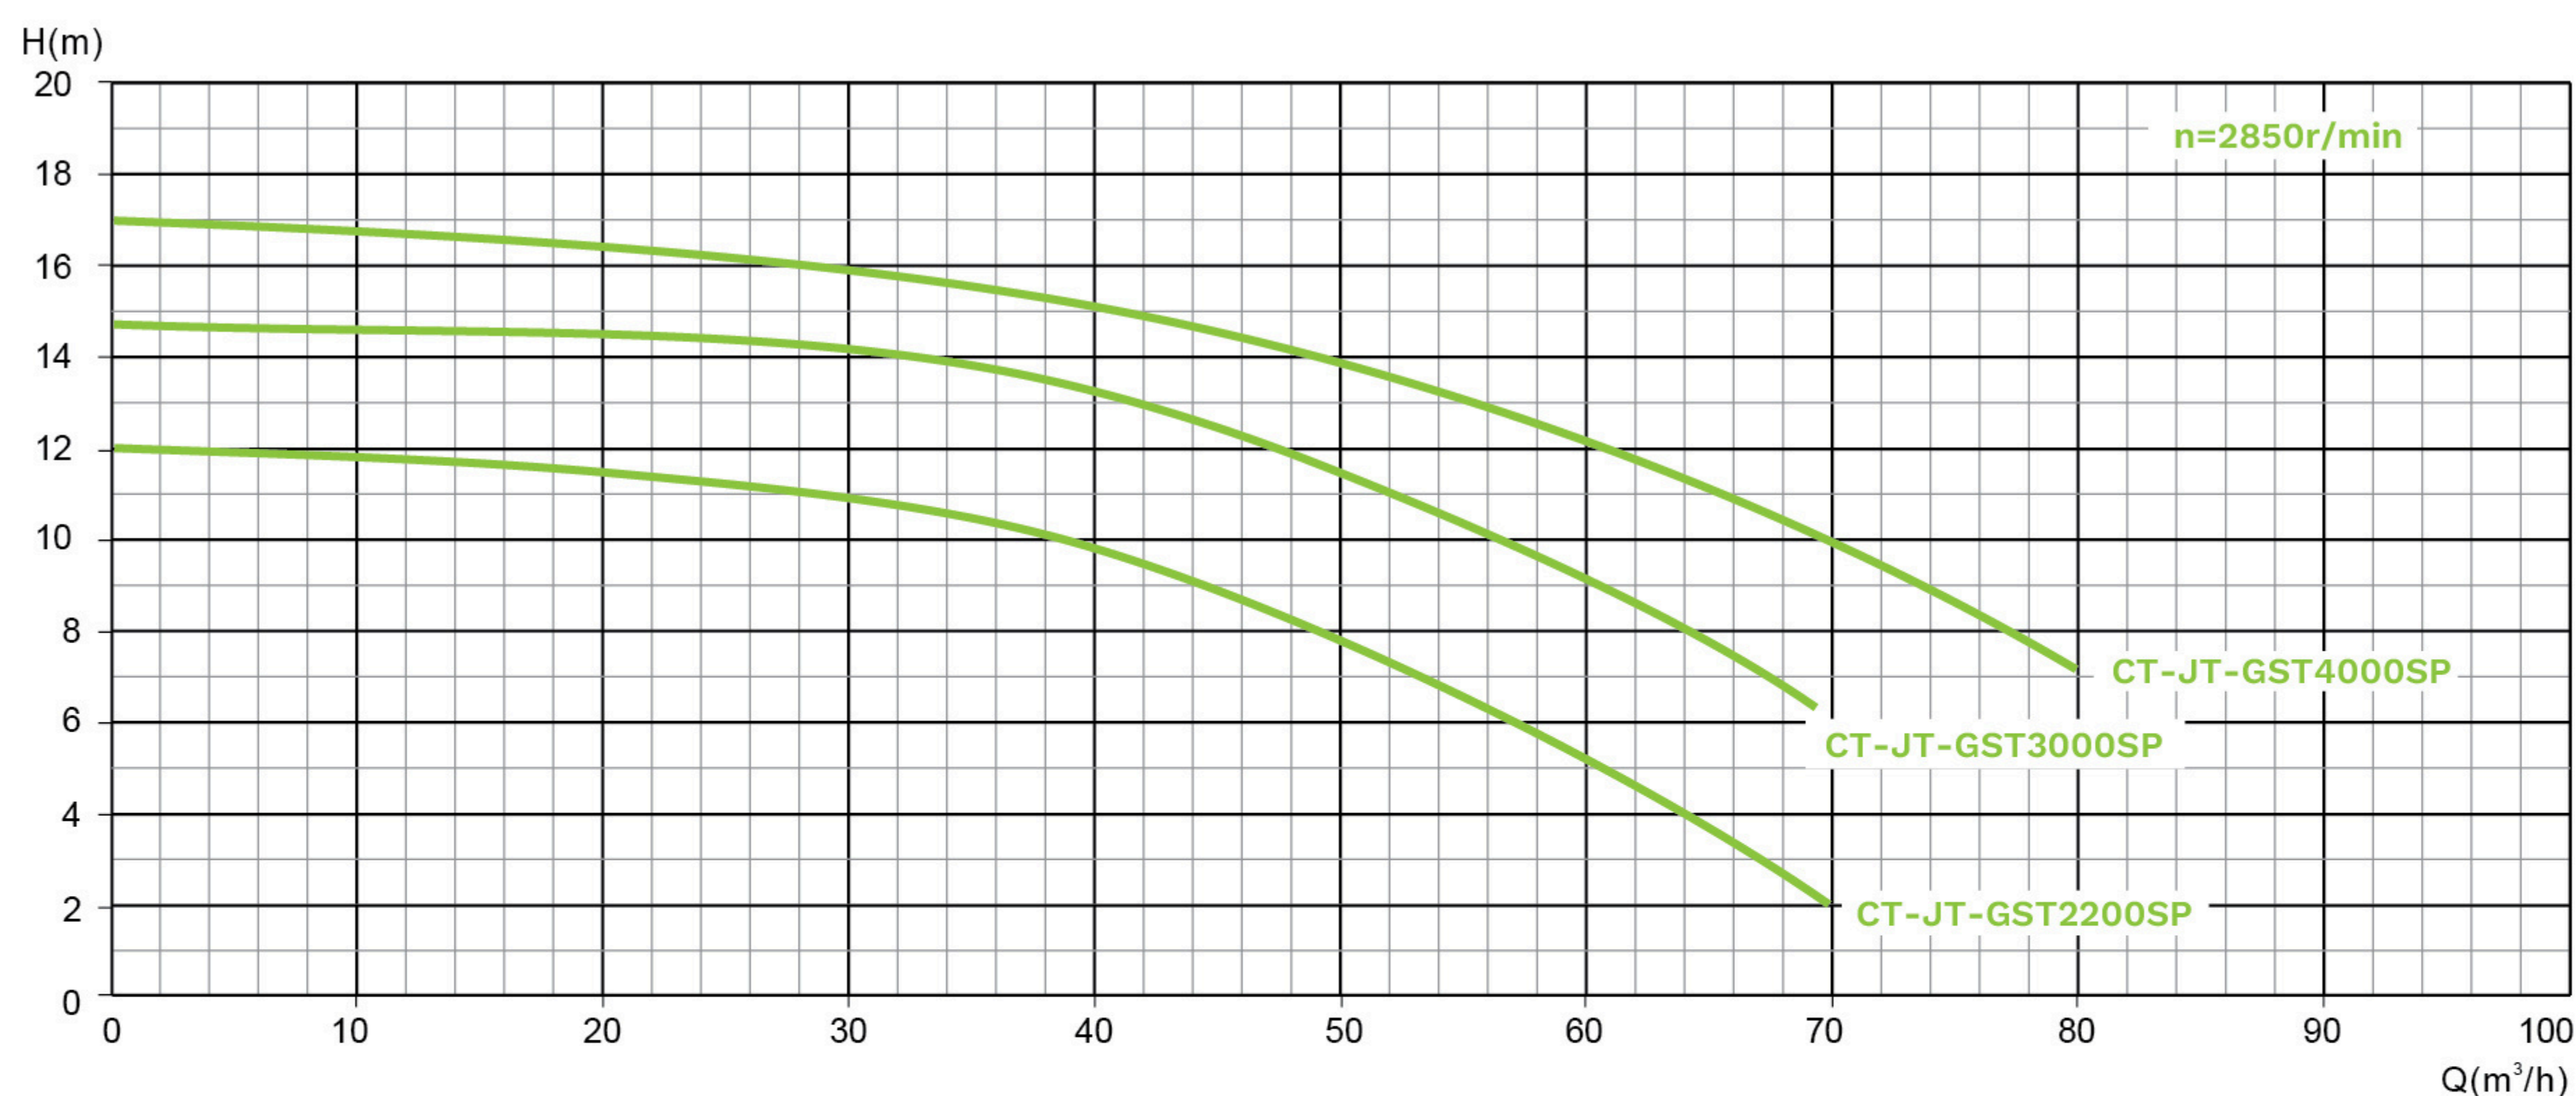

JESTMAX SWIM JET

DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)				
	A	B	C	D	E
CT-JT-GST2200SP	250	178.5	114.5	254.5	Ø234
CT-JT-GST3000SP	250	178.5	114.5	254.5	Ø234
CT-JT-GST4000SP	250	178.5	114.5	254.5	Ø234

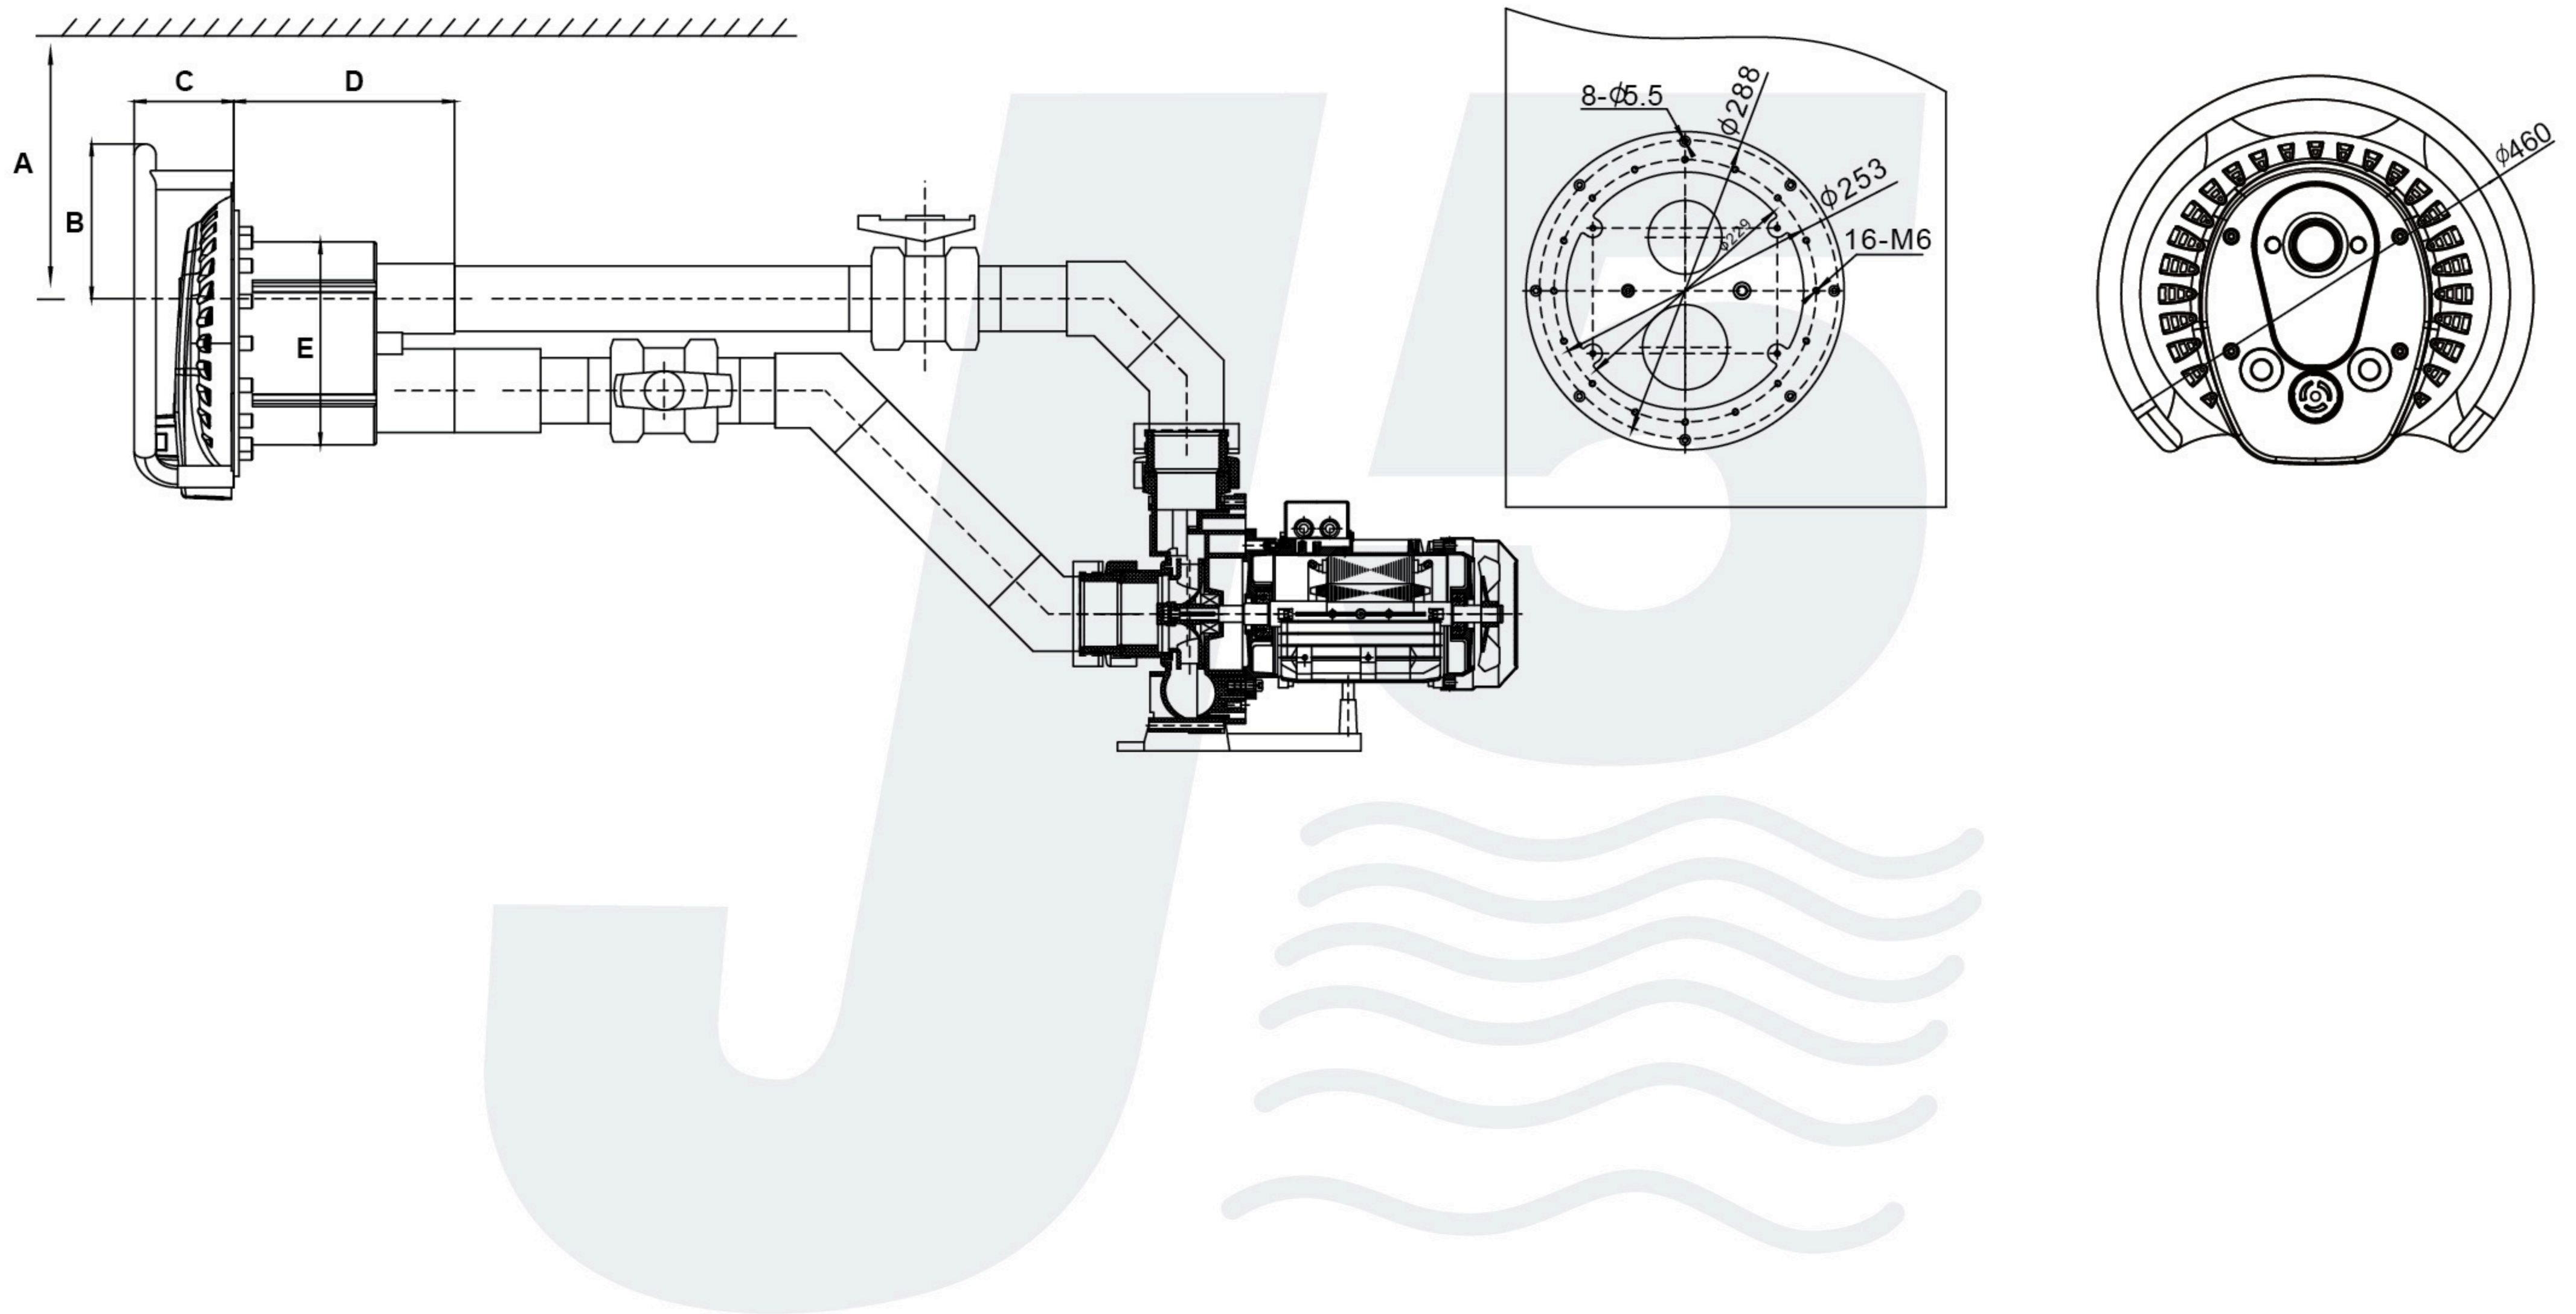

J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.