

JESTMAX PUMP

FEATURES

- แข็งแรง ทนทาน ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่ดีและคุณภาพที่เชื่อถือได้
- แมคคานิคอลซิลผลิตจากวัสดุคาร์บอนเซรามิก ที่ทนต่ออุณหภูมิ และการเสียดสีได้สูง
- ในขณะที่ปั๊มทำงานมีเสียงที่เบามาก สำหรับขนาด 0.75 HP มีความดังที่ต่ำกว่า 65 Db
- อุณหภูมิของของน้ำที่ปั๊มสามารถทำงานได้ อยู่ที่ 5 – 50° C
- อุณหภูมิโดยรอบที่ปั๊มสามารถทำงานได้ สูงสุดที่ 45° C
- แรงดันในการทำงานสูงสุดอยู่ที่ 2.5 bar
- ปั๊มมีมาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IPX5
- มีฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class I และมี Thermal Protection ที่จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

APPLICATIONS


- สระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย



TECHNICAL INFO


รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟมอเตอร์	แรงดันไฟ ความถี่ 50 Hz	ขนาดท่อ	อัตราการไหล		ราคา (ไม่รวม VAT)
					8 เมตร	10 เมตร	
PS-JT-GPC050	JESTMAX PUMP ปั๊มขนาด 0.5 HP	0.37	220V	2"	13.20 m³/h	10.90 m³/h	16,700.-
PS-JT-GPC075	JESTMAX PUMP ปั๊มขนาด 0.75 HP	0.55	220V	2"	15.00 m³/h	13.00 m³/h	17,000.-
PS-JT-GPC100	JESTMAX PUMP ปั๊มขนาด 1.0 HP	0.75	220V	2"	18.00 m³/h	17.50 m³/h	18,500.-
PS-JT-GPC150	JESTMAX PUMP ปั๊มขนาด 1.5 HP	1.1	220V	2"	24.00 m³/h	22.00 m³/h	21,000.-
PS-JT-GPC200	JESTMAX PUMP ปั๊มขนาด 2.0 HP	1.5	220V	2"	27.00 m³/h	24.00 m³/h	22,000.-
PS-JT-GPC300	JESTMAX PUMP ปั๊มขนาด 3.0 HP	2.2	220V	2"	30.00 m³/h	29.00 m³/h	25,500.-
PS-JT-GPC303	JESTMAX PUMP ปั๊มขนาด 3.0 HP	2.2	380-415V	2"	30.00 m³/h	29.00 m³/h	25,500.-

PERFORMANCE

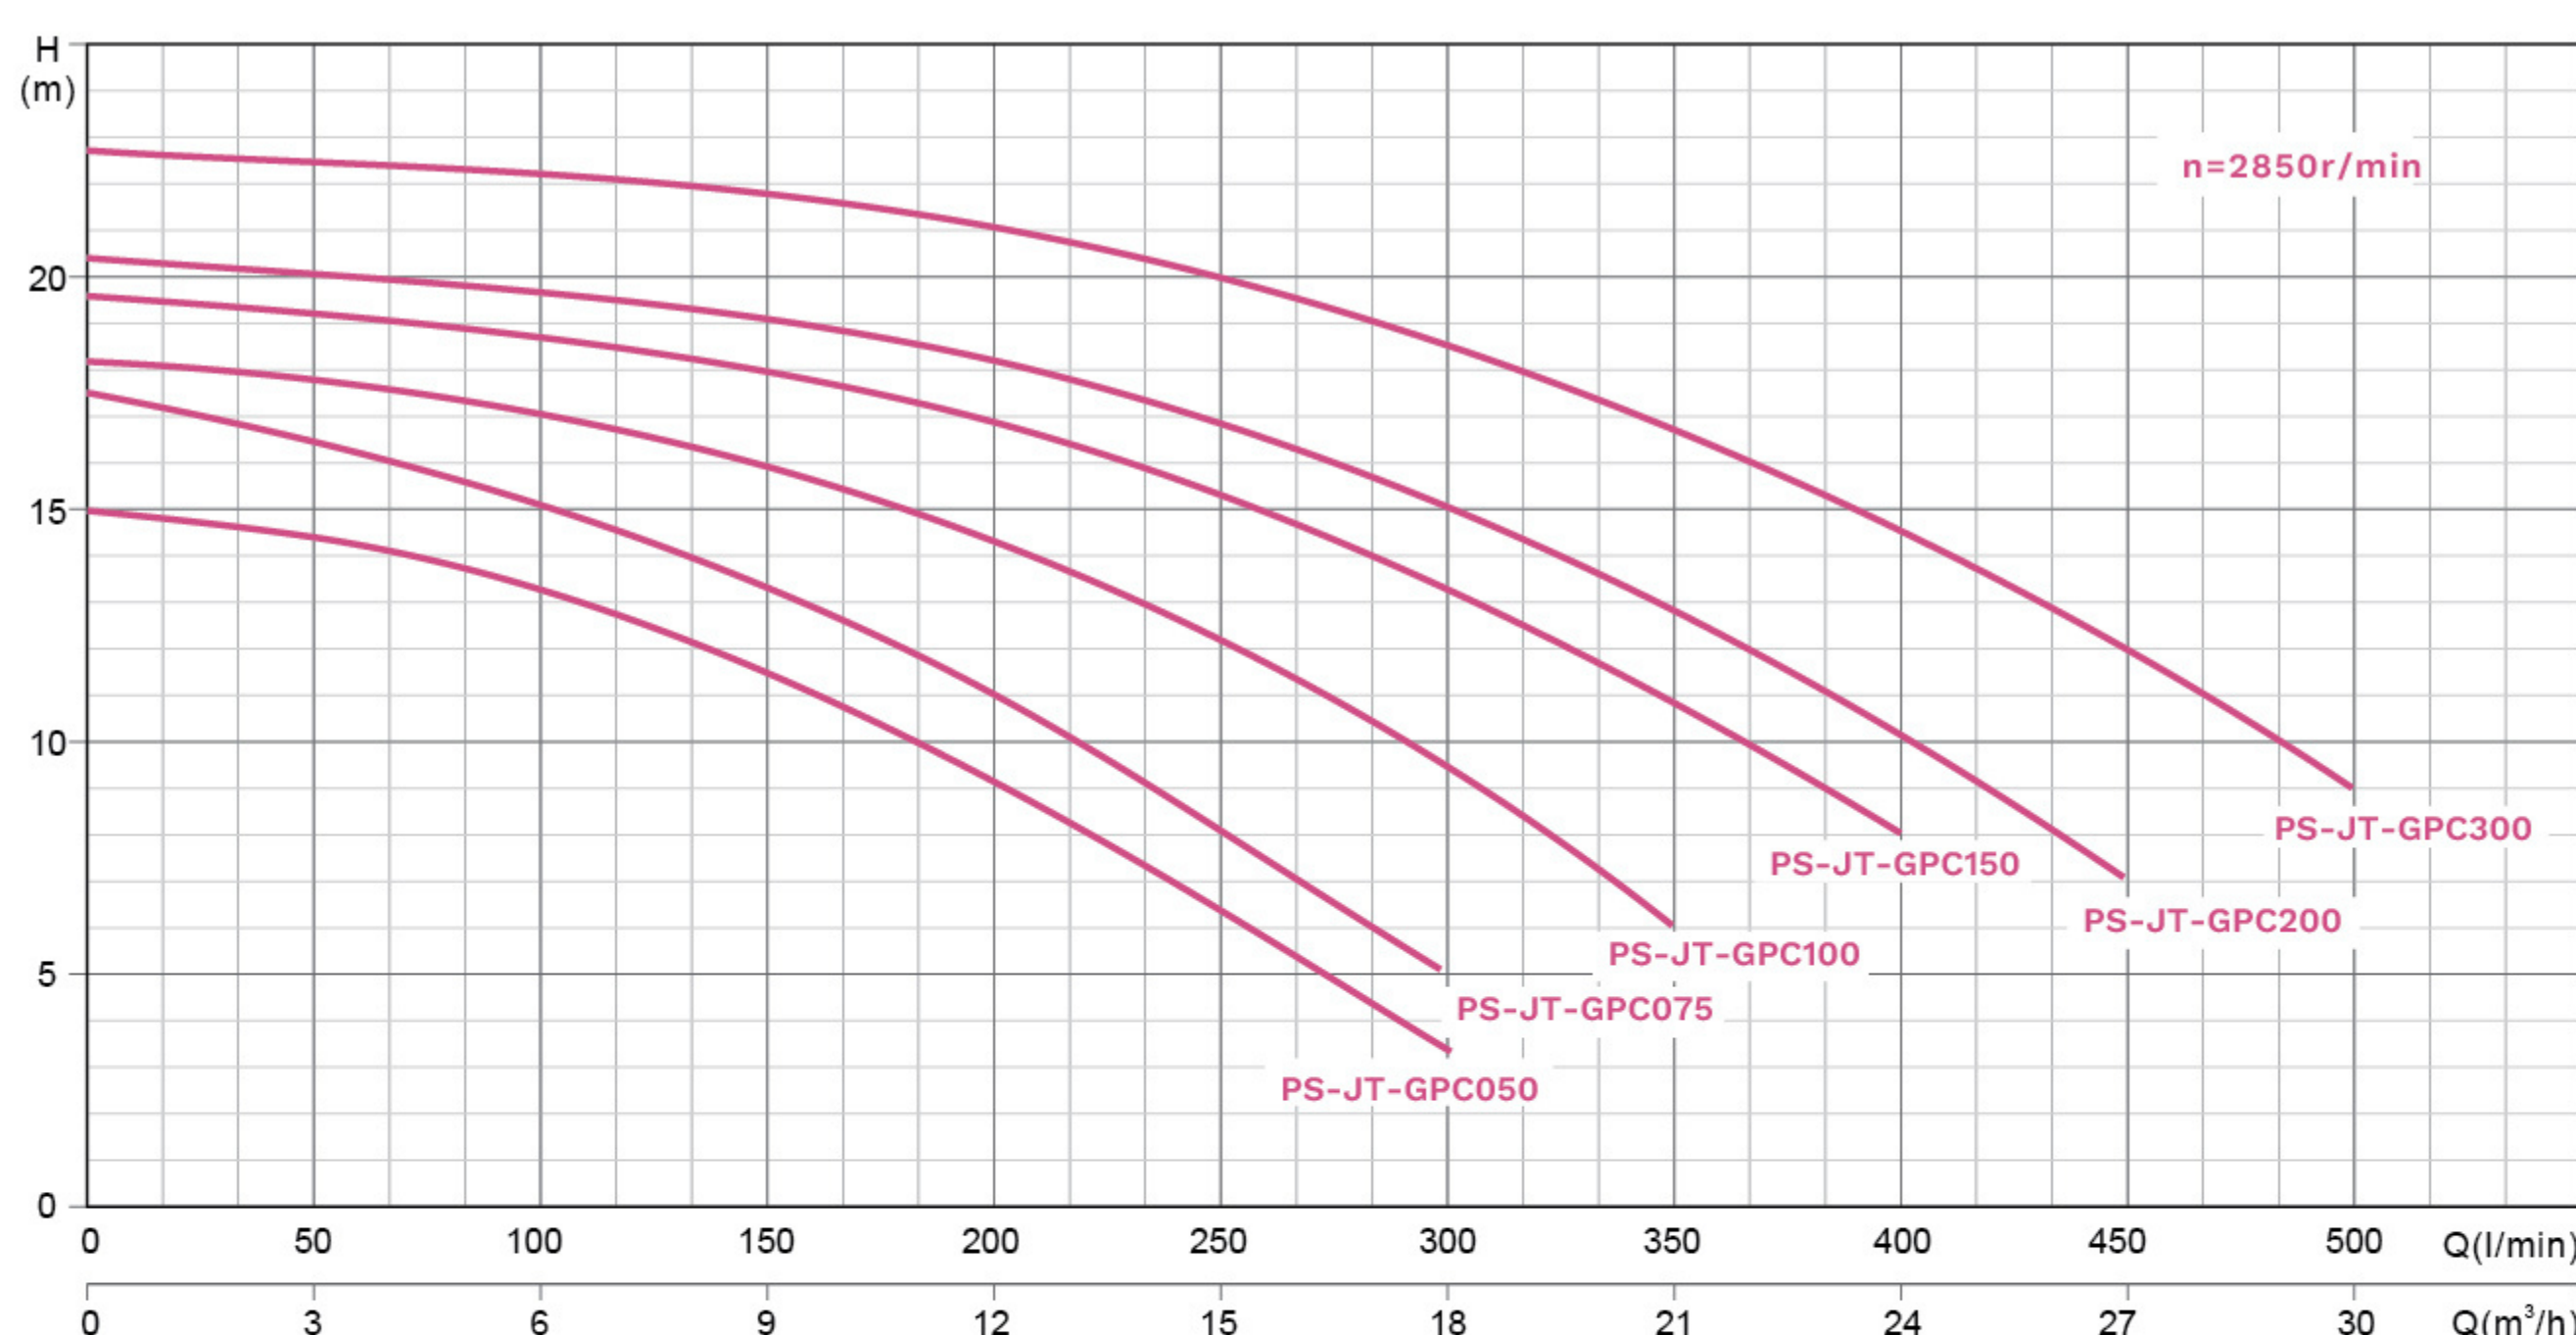

JESTMAX PUMP
DIMENSION

Şu	Dimension (mm.)								
	A	B	C	D	E	L	I	J	K
PS-JT-GPC050	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC075	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC100	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC150	582	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC200	590	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC300	590	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12
PS-JT-GPC303	620	305	254	138.5	232	94	2"	2"	12

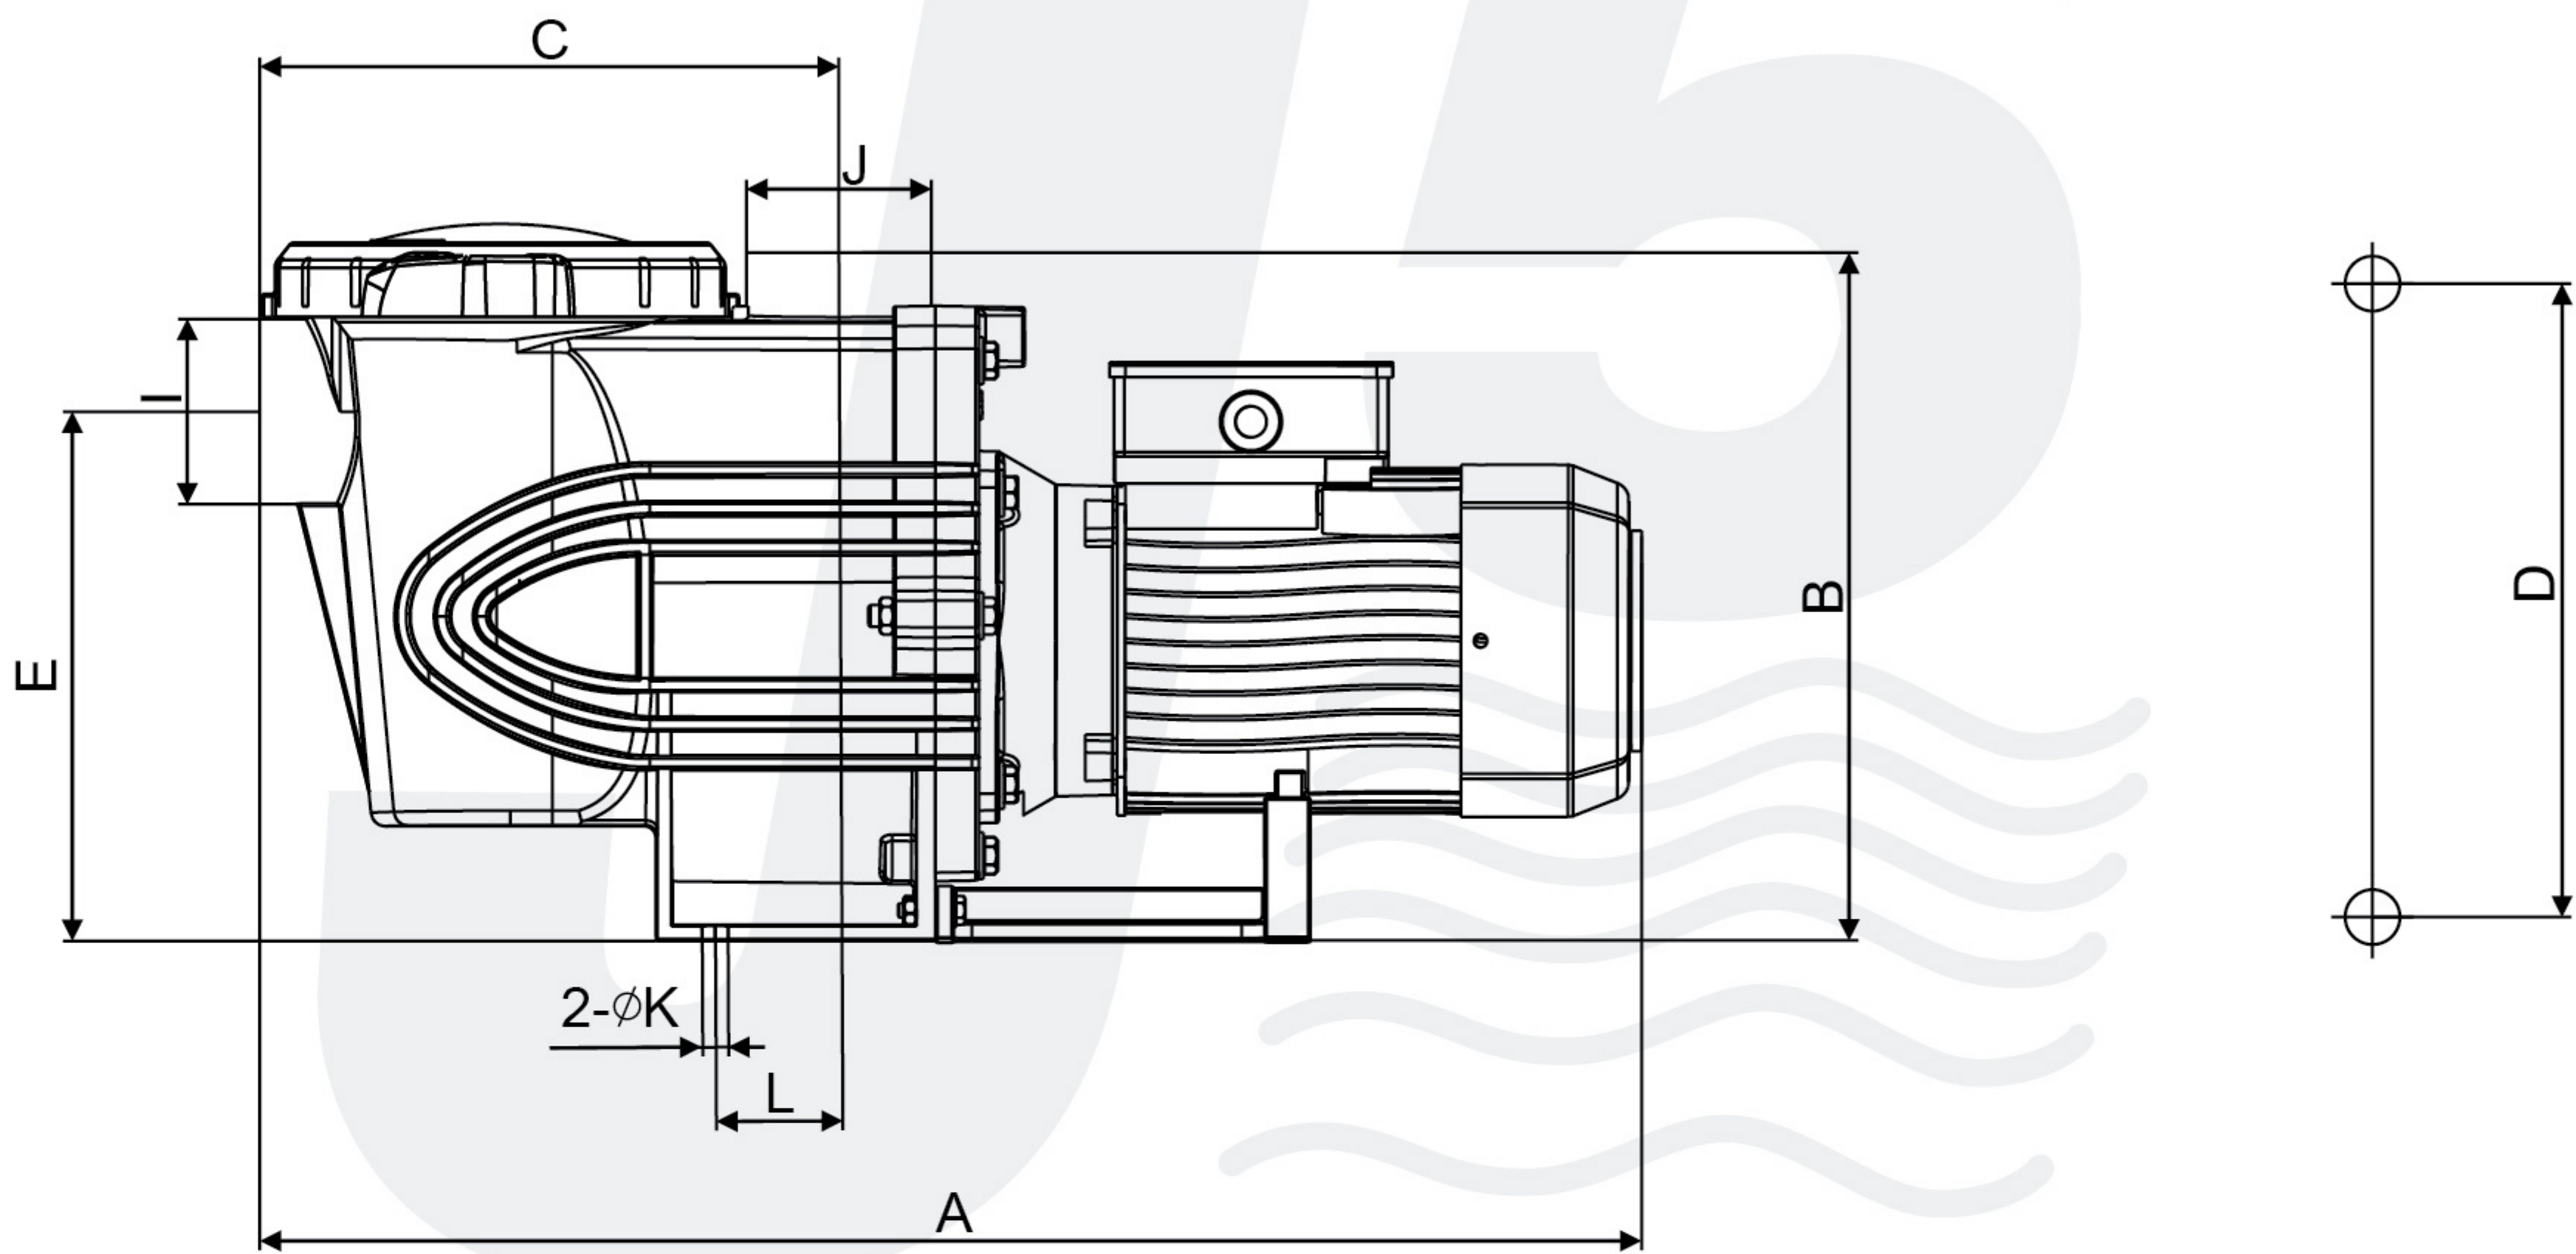

J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.